

Descriere

Tabla cutata este soluția ideală pentru realizarea în timp redus a diverselor aplicații civile sau industriale. Poate fi folosită în orice aplicație de la hipermarketuri și clădiri industriale până la șoproane și adăposturi pentru animale. De asemenea este materialul ideal pentru clădiri rezidențiale și pentru garaje.

Tabla Lindab este zincată și potejată multistrat, ceea ce conferă produsului o durată de viață de peste 50 de ani.

Tabla cutată LTP 45 este utilizată pentru acoperis.

Suprapunere :

- Longitudinală :
 - unghi acoperis > 6° – 1 ondulă
- Transversală :
 - unghi acoperis > 14° – minim 200 mm
 - unghi acoperis 6° - 14° – minim 250 mm

Sunt asigurate accesoriile standard sau speciale (elemente de tinichigerie, sistem de scurgere, etc.) pentru abordarea într-un mod corect și estetic a fiecărui detaliu.

Livrarea

Tabla cutată este produsă la lungimile specificate în proiect și va fi ambalată corespunzător pentru transport.

Depozitarea

Suprapunerea este permisă dacă rezemarea se face pe talpi de lemn; depozitarea îndelungată este permisă numai sub acoperis.

Intretinerea


În general cutata nu necesită măsuri speciale de întreținere. Suprafața dură și netedă nu permite depunerea murdăriei, a mușchilor și a lichenilor. Curățarea se poate face cu o perie moale și cu apă.

Fisa Tehnica

Tabla cutata acoperis - LTP 45

Dimensiuni profil

LTP 45

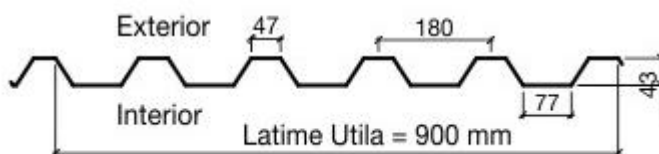

Caracteristici

Înălțime profil:	43 mm
Lățime utilă:	900 mm
Lățime brută:	975 mm
Lungime minimă:	210 mm
Lungime maximă:	10000 mm
Grosimi disponibile:	0.4 ; 0.5 ; 0.6 ; 0.7 mm
Acoperire:	PE 25 μm ; HBPE 50 μm ;
Greutate:	3.9; 4.8; 5.8; 6.8 Kg/m ²
Calitatea produsului:	Conform SR EN 14782:2007
Material:	Tabla din oțel galvanizată la cald tip S250GD+Z sau S280GD+Z Galvanizare conform SR EN 10346:2009
Acoperire:	Conform SR EN 10169:2011
Toleranțe:	Materia primă – SR EN 10143:2006 Produs finit – SR EN 508-1:2008
Garantie:	15 ani



Gama de culori

Culori PE:

- **Grosime 0.4** : 010 ALB; 015 NEGR, 087 GRII, 434 MARO, 758 MROS, 874 VERI;
- **Grosime 0.45** : 434 MARO, 758 MROS;
- **Grosime 0.5** : 010 ALB; 015 NEGR, 022 GRID, 045 SILV, 087 GRII, 113 BEIG, 152 GABD, 412 ROSF, 434 MARO, 502 ALSD, 524 ALSI, 542 ALSN, 742 CAR, 758 MROS, 874 VERI;
- **Grosime 0.6** : 010 ALB; 015 NEGR, 045 SILV, 087 GRII, 542 ALSN, 758 MROS

Culori HBPE:

- **Grosime 0.5** : 001 ALB, 010 ALB, 015 NEGR, 044 GRAF, 045 SILV, 087 GRII, 116 GALB, 434 MARO, 742 CAR, 758 MROS, 778 CMET;
- **Grosime 0.6** : 001 ALB, 010 ALB; 015 NEGR, 022 GRID, 045 SILV, 087 GRII, 244 ZGRI, 434 MARO, 502 ALSD, 742 CAR, 758 MROS, 874 VER, 778 CMET, 874 VERI, 975 VERD;

Acoperire	Grosimea stratului de poliester (μm)	Clasa de coroziune (Rc)	Rezistenta la ultraviolete (Ruv)	
PE	25	C3	3	decolorare uniforma, pierdere medie a stralucirii
HBPE	50	C4	3-4	decolorare minima, pierdere minima a stralucirii

PE = Poliester lucios; HBPE = High build poliester

Tabel incarcari: acoperis neizolat

Deschideri maxime permisibile la incarcarea din zapada, inclusiv greutatea proprie, pentru toate inclinatiile acoperisului. Sageata: L/90
Latimea reazemului ≥ 50 mm

Sistemul static	g [mm]	zona de zapada kN/m ²								deschidere accesibila circulatiei [m]	lungime maxima [m]
		1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5		
	0.5	2.8	2.3	2	1.7	1.6	1.4	1.3	1.2	1.8	9
	0.6	3.6	2.9	2.5	2	2	1.8	1.7	1.6	3	10
	0.7	4.6	3.7	3.2	2.8	2.6	2.4	2.2	2.1	4.5	10
	0.5	2.5	2	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.8	
	0.6	3.2	2.6	2.2	2	1.8	1.6	1.5	1.4	3	
	0.7	4.1	3.3	2.9	2.5	2.3	2.1	2	1.8	4.5	
	0.5	2.5	2	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	
	0.6	3.1	2.5	2.2	2	1.8	1.7	1.6	1.5	2.4	
	0.7	3.9	3.2	2.8	2.5	2.3	2.1	2	1.9	3.2	

Lindab SRL

Șos. de Centură, nr.8, Ștefănești de Jos, 077175 – Ilfov

Tel.: 021 209 41 00 Fax: 021 209 41 24

office@lindab.ro



www.lindab.ro